


Patch Cord

Cable de conexión de fibra óptica

COD: 030220029 / 030220043

Especificaciones

MATERIALES DE LA CHAQUETA	LSZH/PVC
MATERIALES DE LA VIOLA	CERÁMICO
PRUEBAS LONGITUDES DE ONDA	1310±30NM/1550±30NM
TIPO DE CONECTOR	SC
PAQUETE	1 UNIDAD/BOLSA
TÉCNOLOGÍA DE ALINEACIÓN	VIOLA COMPLETAMENTE DE CERÁMICA (ZIRCONIA ZR02)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10°C A +70°C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C A +85°C
DURABILIDAD	< 0,1 DB CAMBIO TÍPICO PARA > 500 APAREAMIENTOS

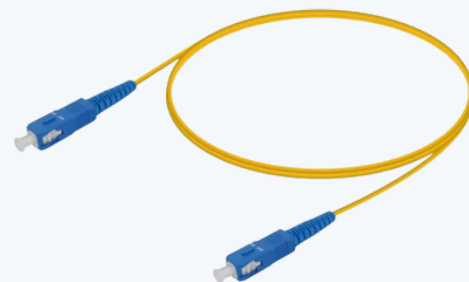

Rendimiento óptico Especificaciones de cables

CABLE DE FIBRA ÓPTICA SIMPLEX
DE 1 NÚCLEO

OPCIONES DE DIÁMETRO DE 0,9 MM
- 2,0 MM - 3,0 MM

MÁX. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:

- PARA 2,0 MM ES 150 N
- PARA 3,0 MM ES 300 N

MÍN. RADIO DE CURVATURA 25 MM

COLOR DEL CABLE: AMARILLO

Rendimiento óptico

Pérdida de inserción IEC 61300-3-4 Método B	Modo único $\leq 0,30$ dB
Pérdida de retorno IEC61300-3-6 Método B	UPC monomodo: ≥ 50 dB APC monomodo: ≥ 60 dB



UPC

APC



ventas@distelnet.com



(+58) 412 159 05 87



distelnet.com



Zona Industrial Municipal, Av. Henry Ford , calle 81, Núm. Cívico Río-250, Venezuela